




## zerol



Type	Wattage	Name		Alternative source
LED SKL 100 230	9x1W	ZEROL	230V	AR 111 75W
LED SKL 100 230	9x2W	ZEROL	230V	AR 111 100W
LED SKL 100 230	9x3W	ZEROL	230V	CDMR 111 35W

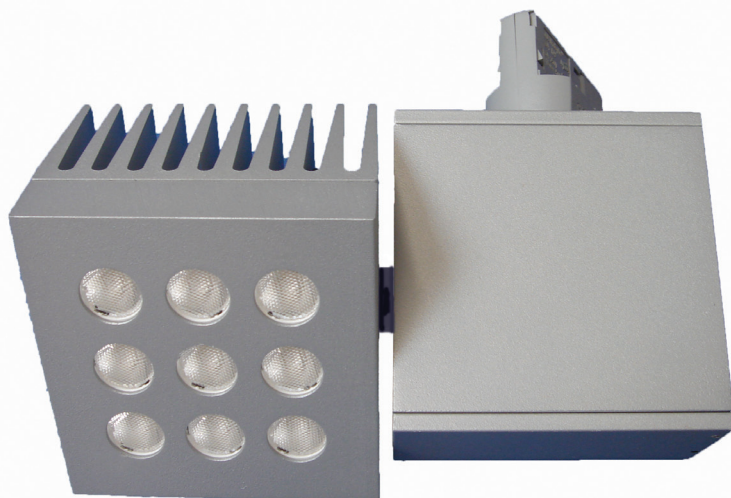


## Popis

Použití: svítidlo je vhodné pro použití do prostor jako jsou reprezentativní kanceláře, obchodní domy, butiky, recepce, restaurace, atd.

- Technický popis:
- celohliníkové těleso svítidla
  - barevné provedení: přírodní hliník upravený eloxováním nebo práškovou barvou
  - vyzařovací úhel 8 nebo 40 st.
  - volitelná teplota chromatičnosti zdrojů dle výběru 3000K, 4500K, 6000K
  - příkon 9x (1-3W)
  - jmenovité napětí: 230V/50Hz

Montáž svítidel se provádí pomocí euroadaptéru do připravené tříokrhové lišty.

## Další info

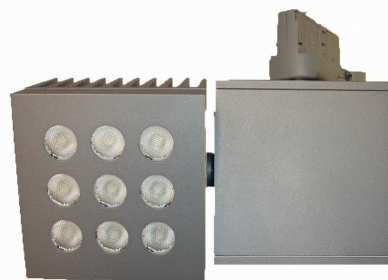

## Description

Usage: these fittings are designated for representative areas, lobbies, restaurants, retails, boutiques, etc.

- Technical description:
- completely aluminium body of the fitting
  - colour & surface: anodised aluminium natural or brushed; or RAL 9006 powder paint
  - beam angle: 8° or 40°
  - light temperature: 3000K, 4500K or 6000K
  - wattage 9x (1 - 3) W
  - nominal voltage: 230V/50Hz

Installation: using euroadapter, into a track

